




URBEN



Formatos

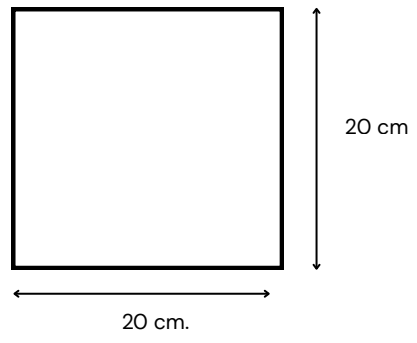

Otros diseños de la Colección

| | | |
|--|--|---|
| Aveiro  200x200 mm SKU: 104707 | Tabira  200x200 mm SKU: 104708 | Imperial  200x200 mm SKU: 113585 |
| Lisboa  200x200 mm SKU: 103285 | Mijas  200x200 mm SKU: 113584 | Estoril  200x200 mm SKU: 104373 |
| Elvas  200x200 mm SKU: 106893 | Venecia  200x200 mm SKU: 116720 | |

Sintra Porcelanato Gres

Color Ref: Sintra
SKU: 116720

Características generales

- Esmaltado Impresión Digital
- Look Decorado
- No Rectificado
- Uso Residencial

Tipología: Porcelanato Gres Esmaltado
Procedencia: China
Junta recomendada: 2 a 3 mm.
Garantía: 5 años.

La serie Deco puede ser utilizada en cualquier ambiente tanto en pisos como muros y está recomendado para uso interior. Su formato de 20x20 nos hace recordar las antiguas baldosas y su mayor ventaja es poder adquirir un producto con un look único con una relación precio /calidad muy atractiva.



Sintra Porcelanato Gres

Color Ref: Sintra
SKU: 116720

La serie Deco puede ser utilizada en cualquier ambiente tanto en pisos como muros y está recomendado para uso interior. Su formato de 20x20 nos hace recordar las antiguas baldosas y su mayor ventaja es poder adquirir un

producto con un look único con una relación precio /calidad muy atractiva.

| Ensayo | Norma | Valor norma | Resultados |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Absorción de agua | UNE-EN ISO 10545-3 | ± 0.6% < E > 3% | 2% |
| Longitud y ancho | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | Cumple |
| Espesor | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 10% | Cumple |
| Curvatura central y lateral | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 1.8% | ± 1.8% |
| Fuerza de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | ≥ 1300 N |
| Módulo de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | Min 35 N/mm | 40 N/ mm ² |
| Resistencia ataque químico | UNE-EN ISO 10545-13 | Valor declarado | GA |
| Resistencia al choque térmico | UNE-EN ISO 10545-9 | Método ensayo | Resiste |
| Resistencia a la abrasión | UNE-EN ISO 10545-7 | Valor declarado | PEI IV |
| Resistencia a las manchas | UNE-EN ISO 10545-14 | Valor declarado | Clase 5 |
| Resistencia a la helada | UNE-EN ISO 10545-12 | Método ensayo | Resiste |

Packaging

Formato: 20 x 20 cm.

Piezas por caja:

Unidades: 25 piezas por caja.
Contenido: 1 m².
Peso: 19 Kg.

Cajas por pallet:

Unidades: 72 cajas por pallet.
Contenido: 72 m².
Peso: 1368 Kg.