



Terminaciones Junta de Dilatación Aluminio y PVC Gris 2500 mm

SKU: 102121



fácil instalación a prueba de agua




no se deteriora

Características generales

- Material: Poliestireno
- Formatos: 70x15x2900 ó 100x15x200mm
- Instalación a muro con adhesivo de montaje sin clavos.
- No se decolora
- Impermeable, a prueba de humedad
- Libre de formaldehído
- Fácil de instalación
- Antimosquitos e insectos
- Eco friendly
- Uso: Interior

Formatos

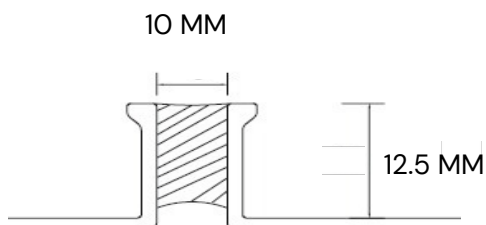

Diseños Disponibles

Aluminio y Pvc Gris



SKU: 102121



Aluminio y Pvc Negro



SKU: 102120





Terminaciones Junta de Dilatación Aluminio y PVC Gris 2500 mm

SKU: 102121

Ensayo	Norma	Valor norma	Resultados
Espesor de anodizado	ISO 7599:2018	Clase AA5: $\geq 5 \mu\text{m}$ (mínimo promedio)	6,3 μm
Largo	ISO 6362-1:2012 + requisito cliente	Según plano o requisito dimensional	300,29 mm
Ancho	ISO 6362-1:2012 + requisito cliente	Según plano o requisito dimensional	21,86 mm
Altura	ISO 6362-1:2012 + requisito cliente	Según plano o requisito dimensional	10,78 mm
Resistencia a la tracción (Su)	ASTM B557-15 / ISO 6362 (6063-T5)	$\geq 20 \text{ ksi}$ (138 MPa)	36,4 ksi (251 MPa)
Límite elástico (YS 0,2%)	ASTM B557-15 / ISO 6362 (6063-T5)	$\geq 14 \text{ ksi}$ (97 MPa)	33,9 ksi (234 MPa)
Elongación	ASTM B557-15 / ISO 6362 (6063-T5)	$\geq 8 \%$	7,5 %
Silicio (Si)	ISO 6362-7:2012	0,20 – 0,60 %	0,42 %
Hierro (Fe)	ISO 6362-7:2012	$\leq 0,35 \%$	0,084 %
Cobre (Cu)	ISO 6362-7:2012	$\leq 0,10 \%$	$< 0,01 \%$



Terminaciones Junta de Dilatación Aluminio y PVC Gris 2500 mm

SKU: 102121

Ensayo	Norma	Valor norma	Resultados
Manganeso (Mn)	ISO 6362-7:2012	≤ 0,10 %	< 0,01 %
Magnesio (Mg)	ISO 6362-7:2012	0,45 – 0,90 %	0,60 %
Cromo (Cr)	ISO 6362-7:2012	≤ 0,10 %	< 0,01 %
Zinc (Zn)	ISO 6362-7:2012	≤ 0,10 %	0,013 %
Titanio (Ti)	ISO 6362-7:2012	≤ 0,10 %	0,015 %