



URBEN

Artic Porcelanato

Color Ref: White
SKU: 112430




Características generales

- Esmaltado Impresión Digital
- Look Madera
- Destonalización Media
- Cantidad de Caras: Mínimo 6

Recomendación de Instalación

Traslape máximo 1/5 largo de la pieza.

Formato

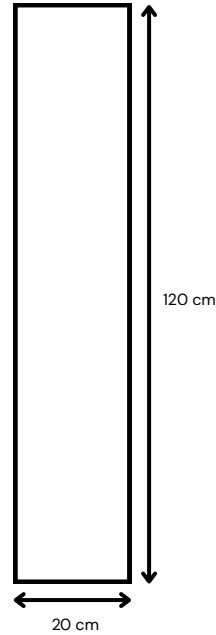

White



20 x 120 cm
SKU: 112430

Roble



20 x 120 cm
SKU: 112429

Nuez



20 x 120 cm
SKU: 112428

Cherry



20 x 120 cm
SKU: 112427



Artic Porcelanato

Color Ref: White

SKU: 112430

Tipología: Porcelanato Esmaltado

Impresión Digital

Procedencia: Asia

Junta recomendada: 2-3 mm.

Garantía: 5 años.

| Ensayo | Norma | Valor norma | Resultados |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Absorción de agua | UNE-EN ISO 10545-3 | ± 0,5% - 3 % | 0,5% |
| Longitud y ancho | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | -0,01 % +0,03% |
| Espesor | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 5% | + - 5% |
| Curvatura central | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,04 % +0,06% |
| Curvatura lateral | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,05 % +0,07% |
| Alabeo | UNE-EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,05 % +0,04% |
| Módulo de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | Min. 30N/mm2 | 37 N/mm2 |
| Resistencia al ataque químico | UNE-EN ISO 10545-13 | GA | GA |
| Resistencia a la abrasión (PEI) | UNE-EN ISO 10545-7 | Valor declarado | PEI 4 |
| Resistencia al cuarteo | UNE-EN ISO 10545-11 | Ensayo disponible | Resiste |
| Resistencia a las manchas | UNE-EN ISO 10545-14 | Valor declarado | Clase 5 |
| Fuerza de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | >110 N/mm2 | 1401 N/mm2 |
| Resistencia al choque térmico | UNE-EN ISO 10545-9 | Ensayo disponible | Resiste |
| Resistencia a la helada | UNE-EN ISO 10545-12 | Ensayo disponible | Resiste |

Packaging

Piezas por caja

Unidades: 6 piezas por caja.

Contenido: 1,44 m2.

Peso: 31,5 Kg.

Cajas por pallet

Unidades: 43 piezas por pallet.

Contenido: 61,92 m2.

Peso: 1.400 Kg.