

TRAFALGAR

Porcelanato




Características Generales


- Impresión Digital
- Acabado tipo Cementicio
- Clasificación PEI 4

Recomendación de Instalación


- Junta Recomendada de 2 a 3 mm



LIGHT GREY



BEIGE



MEDIUM GREY




TAUPE


Formatos



30 X 60 cm



60 x 60 cm

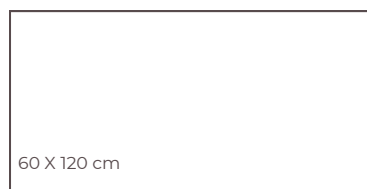

60 X 120 cm

Terminación



Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	E < 0.5%	0.1%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.6%	0.05%~+0.06%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5%	9.7 ~ 10 mm
Ortogonalidad	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	0.01%~+0.03%
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	-0.03% ~+ 0.02%
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	-0.10% ~+ 0.07%
Distorsión	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	0.04%~+0.06%
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	ULA - UHA y UA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	< 175 mm ³	103 mm ³
Modulo de Ruptura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35Mpa	37 Mpa
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor Declarado	Clase 5
Resistencia al Choque Térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Ensayo disponible	Resiste

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
30x60	8	1,44	28,8	40	57.6	1658.88
60x60	4	1,44	28,8	40	57.6	1658.88
60x120	2	1,44	30,24	27	38.88	1175.73

Tipología	Porcelanato Impresión Digital
Procedencia	China
Junta recomendada	2 a 3 mm
Garantía	5 años