

LINK

Porcelanato Esmaltado





Características Generales


- Impresión Digital
- Look Cemento
- Uso Interior
- Residencial T4

Recomendación de Instalación

- Junta Recomendada de 2 a 3 mm

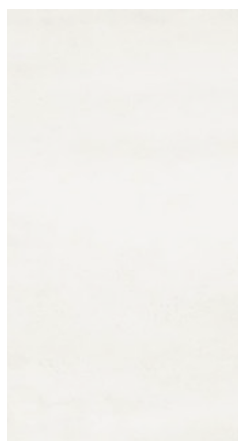


WHITE

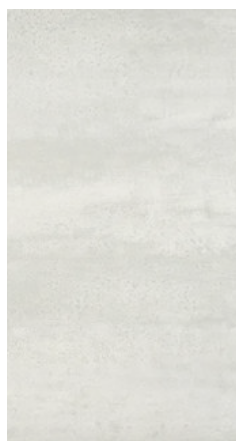

GREY

Formato

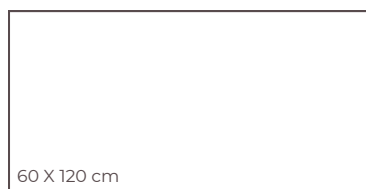

60 X 120 cm

Terminación



TILE

Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	E < 0.5%	0.15%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.6%	0.05%~+0.06%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5%	9.7 ~ 10 mm
Curvatura central y lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	-0.03% ~+ 0.02% -0.10% ~+ 0.07%
Resistencia al rayado	MOHS	Intervalo del 1 al 10	6
Propiedades antideslizante	Prueba R	Intervalo del 9 al 13	No aplica
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35Mpa	38 Mpa
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	ULA - UHA y UA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN-ISO 10545-6	< 175 mm ³	112 mm ³
Módulo de carga	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300N	2075 N
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 5 Remueve

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
60x120	2	1.44	20	44	63.36	1267.2

Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Procedencia	China
Junta recomendada	2 a 3 mm
Garantía	5 años