

MÁRMOL

Porcelanato Esmaltado





Características Generales

- Impresión Digital
- Look Mármol
- Rectificado

Recomendación de Instalación

- Junta Recomendada de 2 a 3 mm

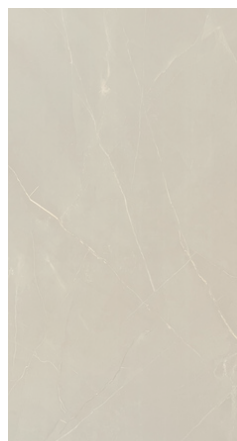

PULPIS



CARRARA




CAMBRIDGE



TRAVERTINO

Formato

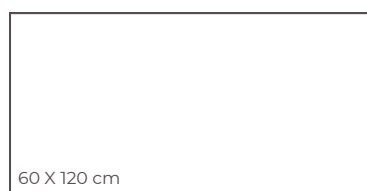

Terminación



Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	E < 0.5%	0.1 %
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.6%	0.05%~+0.06%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5%	9.7 ~ 10 mm
Curvatura central y lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	-0.03% ~+ 0.02% -0.10% ~+ 0.07%
Módulo de carga	UNE-EN ISO 10545-4	≥1300N	2077 N
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥35Mpa	37 Mpa
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	ULA y UHA
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Método ensayo	Resiste
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-6	< 175 mm ³	103 mm ³
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 5
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Método ensayo	Resiste

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
60x120	2	1.44	20	44	63.36	1267.2

Tipología	Porcelanato Esmaltado Masa Impresión Digital
Procedencia	China
Junta recomendada	2 a 3 mm
Garantía	5 años