

# PISO ORGÁNICO

## 8mm Herringbone Water-Resistant Biselado




### Características Generales

- Incorpora nueva tecnología OCH (Organic Composite Hydroguard)
- Resistente al agua hasta 72 hrs.
- Textura madera natural Naturalfeel
- Uso Residencial y Comercial
- Espesor 8 mm
- Biselado
- Alta durabilidad al desgaste AC4
- Gran estabilidad dimensional


### Recomendación de Mantenimiento e Instalación

Recomendado para uso interior.  
Sistema de anclaje click hidroguard para instalación flotante.  
Apto para losa radiante. Requiere el uso de espuma niveladora o manta acústica en su instalación.

Para la mantención se recomienda aspirar periódicamente. No aplicar ceras, abrillantadores ni otros.  
Resistente al agua hasta 72 hrs.

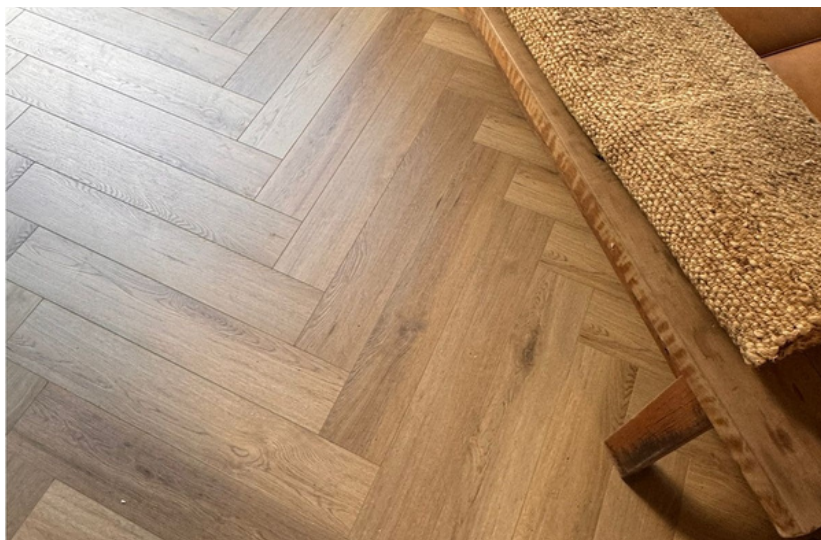

Los Pisos Orgánicos poseen un compuesto que los aísla de la humedad, otorgando una resistencia de absorción de agua de hasta 72 horas. Su look muy natural puede ser instalado en formato espina de pez (herringbone) siendo una excelente alternativa para espacios residenciales y comerciales.



Haya



Fresno

Formato


752 x 126 mm

Terminación

MATE  
MATT

## Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Sistema de Unión entre tablas	Sistema Click Hidroguard
Clase de Uso	Residencial/Comercial Clase 32
Zonas de Uso	Interior
Espesor Total	8.0 mm
Tipo de Canto	Biselado
Resistencia a la Abrasión	Clase AC4
Resistencia al Deslizamiento	Clase DS (EN 13893)
Resistencia a la Luz	≥ Clase 4 (EN ISO 4892-2)
Resistencia a las Manchas	Clase 5
Reacción al Fuego	C <sub>fl</sub> - s1 (EN 13501-1)
Propiedades Antiestáticas	Cumple
Resistencia Térmica	R ≤ 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W (EN 12667)
Formaldehido	0.07 ppm

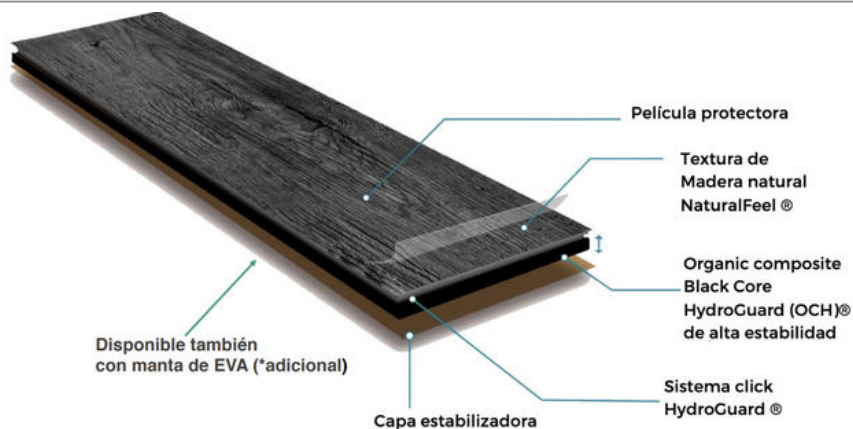

## Información adicional

### Packaging

Formato	Piezas			Pallet		
	Piezas	m <sup>2</sup>	Kg	Piezas	m <sup>2</sup>	Kg
752 x 126 x 8 mm	8	2.274048	14	48	90.97	1.270

Tipología	Piso Orgánico
Procedencia	China
Garantía	5 años