

MARCA CORONA

Miniature Cera Porcelanato Esmaltado


Color: Verde Candito
SKU: 114135



Características generales

- Porcelanato Esmaltado
- Look Decorado Texturizado
- Medidas: 6 x 24 cm
- Espesor: 8.5 mm.
- Sin Rectificar
- Terminación Natural
- Uso interior y exterior
- Fácil de limpiar
- Resistente a manchas y químicos
- Rendimiento: 1 caja = 0.6912 m2
- Procedencia: Italia

Formato

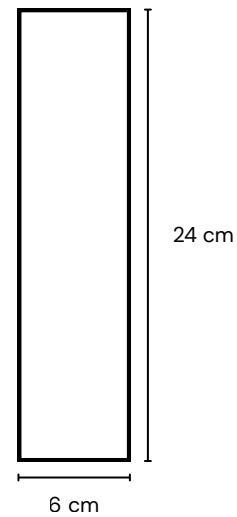

Amaranto Jam



6 x 24 cm
SKU: 114133

Cashmere Melato




6 x 24 cm
SKU: 114134

Verde Foresta



6 x 24 cm
SKU: 114136

Blu Notte




6 x 24 cm
SKU: 114137

Nero Inchinostro



6 x 24 cm
SKU: 116679

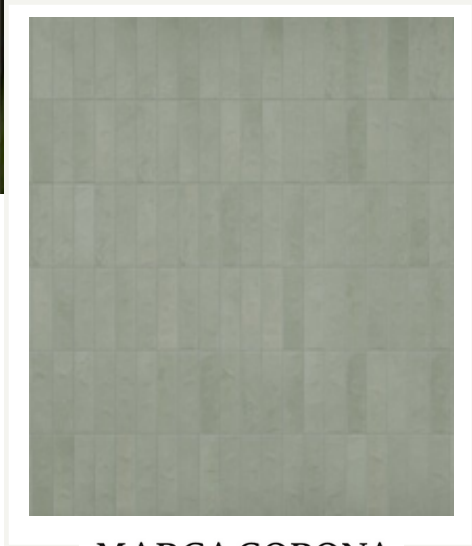

MARCA CORONA

Miniature Cera

Porcelanato Esmaltado

Color: Verde Candito

SKU: 114135

Tipología: Porcelanato Esmaltado

País de origen: Italia

Garantía: 5 años

Característica Técnica		Norma	Requisito para tamaño nominal			Valor medio		
Largo y ancho	Rectificado	ISO 10545-2	±0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme		
	No Rectificado		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm			
Rectitud de los lados	Rectificado		±0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm			
	No Rectificado		± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm			
Ortogonalidad	Rectificado		±0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm			
	No Rectificado		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm			
Planaridad	Rectificado		±0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm			
	No Rectificado		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm			
Espesor			ISO 10545-2	±0,5 mm	± 5,0%		± 0,5 mm	Conforme
Absorción de agua			ISO 10545-3	Ev ≤0,5%			Ev ≤ 0,1%	
Fuerza de rotura		ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N		
Resistencia a rotura			R ≥ 35N/mm2			R ≥ 40 N/mm2		
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Fabricado según la clasificación estatal			-		
Coeficiente de dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Valor declarado (ISO 13006: método disponible por proveedor)			≤7 (MK) -1		
Resistencia a los choques termicos		ISO 10545-9	De acuerdo a ISO 10545-1 (ISO 13006 método disponible)			Resiste		
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	De acuerdo a ISO 10545-1 (ISO 13006 método requerido)			Resiste		
Resistencia a los productos químicos y aditivos para piscinas		ISO 10545-13	Clase B mínimo			A		
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis			Valor declarado (ISO 13006)			LA		
Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis			Valor declarado (ISO 13006)			HA		
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Clase 3 mínimo			5		
Coeficiente de rozamiento dinámico		B.C.R.A. $\mu > 0,40$	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 ($\mu > 0,40$)			≥ 0,42 Mojado		
Resistencia al deslizamiento		BS7976 - 2:2002	Bajo nivel de deslizamiento ≥ 36 Seco / ≥ 36 Mojado			-		
Clasificación antideslizamiento		DIN 51130	Según el ambiente del área de trabajo			R9		
Clasificación antideslizamiento (pies descalzos)		DIN 51097	Fabricado según la clasificación estatal			A		