



Wall Panel Vetás

Acústico

Fonoabsorbente

Color Ref: Cacao

SKU: 114900

Nuestros paneles acústicos son un revestimiento único que permite personalizar los espacios interiores de manera simple y que cambia por completo el *look* de tus ambientes.

Al utilizar nuestros paneles generas una solución estética y sostenible para mejorar la acústica en una habitación.




Características generales

- Absorción de ruido
- Ecofriendly
- Reduce el estrés
- Mejora la productividad
- Medidas: 2400 x 600 x 21 mm

Recomendación de Instalación

Se requieren dos personas para alinear e instalar cada producto de manera segura. El objeto no debe utilizarse para soportar otros materiales. El sistema de suspensión elegido debe fijarse directamente a la estructura.

Configuraciones Acoustic Wall Panel Vetás

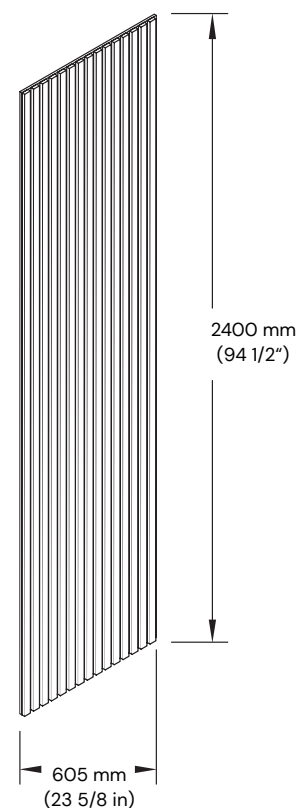

Cromática

Luna



2400 x 600 mm
SKU: 114899

Roble



2400 x 600 mm
SKU: 114896

Roble Premium




2400 x 600 mm
SKU: 114898

Cacao



2400 x 600 mm
SKU: 114900

Carbón



2400 x 600 mm
SKU: 114897



Wall Panel Vetas


Acústico

Fonoabsorbente


Color Ref: Cacao

SKU: 114900

Herramientas para la instalación:



Adhesivo de
contacto o Silicona
Acética



Huinchita de medir



Cartonero




Nivel

Instalación a muro:

TIP: Antes de instalar el panel, recomendamos identificar la distancia entre muros y losa y cielo para centrar los paneles, para una mejor terminación. Hacer siempre los cortes en el valle del panel no en la parte de unión entre lamas.


En el caso de los Wall Lisos y Shape, recomendamos siempre definir con anterioridad las dimensiones para no rectificar en obra ya que los paneles pueden presentar irregularidades si se dimensionan en obra.

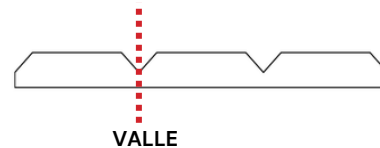

Paso 1: Asegúrate que la superficie del muro se encuentre rectificadas, aplomada y sin rastro de polvillo o material de obra. Se recomienda que tenga una capa de pintura.

Paso 2: Una vez presentado el muro, identificar donde irán las perforaciones de interruptores y salidas de corriente.

Paso 3: Una vez definida la estructura de instalación, presentar los paneles en una superficie plana y limpia para no dañarlos ni generar grietas en los paneles.

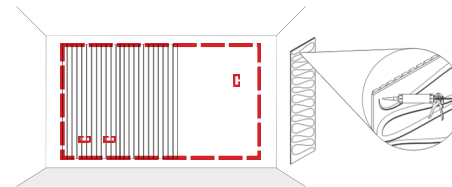

Paso 4: Para la aplicación de la silicona o adhesivo de montaje, cubrir toda la superficie del panel, dejando un espacio de separación en los laterales, para que cuando apliquemos presión sobre el panel para mejorar la adhesión, no salga por el costado de los paneles.

Paso 5: Antes de aplicar la presión final, rectificar la nivelación del panel. Esperar el tiempo indicado por el fabricante de adhesivo a elección.

Paso 6: Aunque con los adhesivos sugeridos es suficiente para la instalación, estos paneles resisten una fijación mecánica, recordando que siempre quedaran a la vista.

TIP: para evitar el exceso de adhesivo por los costados, utilizar cinta doble contacto en los bordes y adhesivo de montaje en el centro del panel.



Wall Panel Vetas

Acústico Fonoabsorbente

Color Ref: Cacao

SKU: 114900

Certificaciones





Catálogo



MULTI
COMPANY

Característica	Especificación
Composición	Fibras de poliéster PET – 100 %, incluido hasta un 60 % de contenido reciclado postconsumo. Con color en su cara y toda la masa.
Dimensiones	Customizado / Dimensiones máximas 1200 x 2400 mm.
Espesor	9, 12, 18, y 24 mm
Propiedades acústicas	NRC – 0,75 / 0,9 según espesor e instalación
Resistencia al fuego	Clase B-s1 – Según norma EN13501-1-2018. Clase A – Según norma ASTM E84.
Densidad de fibra	1,81 kg/m2
Resistencia mecánica	≥ 60 – Resultado 69.
Resistencia a la humedad	51%. Temperatura ambiente/templada oficinas cerradas. No se debe instalar al exterior.

Característica	Especificación
Resistencia al pandeo	Permitido según ≤ 150 mm / ≤ 250 mm máximo permitido. Resultado: 137 mm / 175 mm – Cumple
Solidez del color	Fricción húmeda – ≥ Level 3 / Resultado: Level 5 Fricción seco – ≥ Level 3 / Resultado: Level 4 ~ 5
Comportamiento físico	El panel acústico MultiAcoustic PET es químicamente estable y resistente a manchas aceites, disolventes, ácidos y alcalinos débiles.
Comportamiento en interior	Nuestras placas no son irritantes y no presenta ningún riesgo para la salud durante su fabricación, manipulación normal ni uso en zonas cerradas.
Medioambiente	Materia Prima Ecofriendly clasificación EO, aporte de un 60% de material reciclado PET. Sin emisiones VOC al recinto.



f Hz	Sound absorption coefficient α	Practical absorption α_p	Ref. curve
100	0.21	/	/
125	0.37	0.32	/
160	0.40	/	/
200	0.49	/	/
250	0.62	0.62	0.60
315	0.74	/	/
400	0.81	/	/
500	0.91	0.90	0.80
630	0.97	/	/
800	0.82	/	/
1000	0.62	0.68	0.80
1250	0.58	/	/
1600	0.76	/	/
2000	0.79	0.81	0.80
2500	0.86	/	/
3150	0.89	/	/
4000	0.88	0.94	0.70
5000	0.97	/	/
$\alpha_w = 0.71$			
$\alpha_w = 0.80$			