



URBEN

SPC Native IXPE


Color Ref: Grey
SKU: 114876

- PISO
- MATTE MATT
- SPC CLICK
- WATER PROOF
- FLUJO MEDIO
- INTERIOR
- 5mm

Características generales

- Material: 100% PVC virgen + polvo de carbonato de calcio
- Formato Tabla: 183x1230mm
- Espesor Total 5.0 mm
- Capa de Uso 0.3mm
- Bisel: En los cuatro lados
- Apto para mascotas
- No genera estática al caminar
- Confort acústico
- Resistente a las manchas
- Sensación Cálida al Caminar (Warm)

Formato

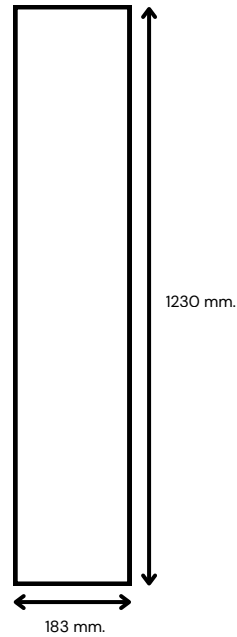

Grey



183 x 1230 mm
SKU: 114876

Sand



183 x 1230 mm
SKU: 115006

Recomendación de Instalación

Sistema de anclaje Click que lo hace de muy fácil y rápida instalación. Se instala flotante, sin pegamento.

Requiere una base completamente nivelada, lisa y sin imperfecciones. Apto para pisos con calefacción radiante.



SPC
Native IXPE

Color Ref: Grey
SKU: 114876

Tipología: SPC Click con Manta Ixpe
Procedencia: China
Garantía: 5 años.

| Característica | Especificación |
|------------------------------|--|
| Base | SPC (4mm) / IXPE (1 mm) |
| Tipo de canto | Bisel 4V, en los 4 lados |
| Clase de uso | Residencial Clase 23 Comercial Clase 32 |
| Zona de uso | Interior |
| Espesor capa de uso | 0.3 (+/-0.05mm) |
| Espesor total | 5.0 mm (+/-0.15mm) |
| Ftalatos (Orto-ftalatos) | No Contiene (US EPA 3550c:2007) |
| Resistencia al deslizamiento | R9 (DIN 51130) |
| Resistencia a las manchas | Clase 5 (EN 423) |
| Reacción al fuego | Bfl - S1 (EN 13501-1) |
| Emissiones VOC | Clasificación A+ (ISO 16000) |
| Solidez del color a la luz | Clase 6 (EN ISO 105-B02) |
| Resistencia click | ≥150 N/5 cm |
| Composición | 100% resina PVC + piedra caliza |
| Instalación | Flotante |
| Tipo de manta incorporada | IXPE 1,0 mm |

Packaging

Piezas por caja

Unidades: 7 piezas por caja.
Contenido: 2,456 m2.
Peso: 21 Kg.