




URBEN

SPC Native IXPE


Color Ref: Sand
SKU: 115006

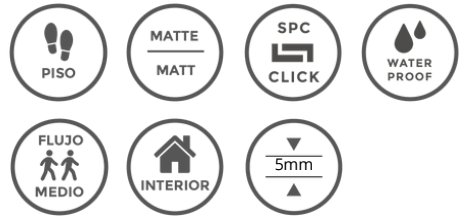

Características generales

- Material: 100% PVC virgen + polvo de carbonato de calcio
- Formato Tabla: 183x1230mm
- Espesor Total 5.0 mm
- Capa de Uso 0.3mm
- Bisel: En los cuatro lados
- Apto para mascotas
- No genera estática al caminar
- Confort acústico
- Resistente a las manchas
- Sensación Cálida al Caminar (Warm)

Formato

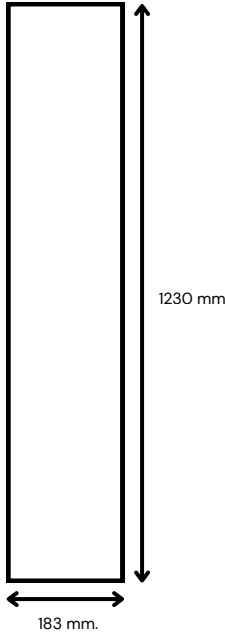

Grey



183 x 1230 mm
SKU: 114876


Sand



183 x 1230 mm
SKU: 115006

Recomendación de Instalación

Sistema de anclaje Click que lo hace de muy fácil y rápida instalación. Se instala flotante, sin pegamento.
Requiere una base completamente nivelada, lisa y sin imperfecciones.
Apto para pisos con calefacción radiante.

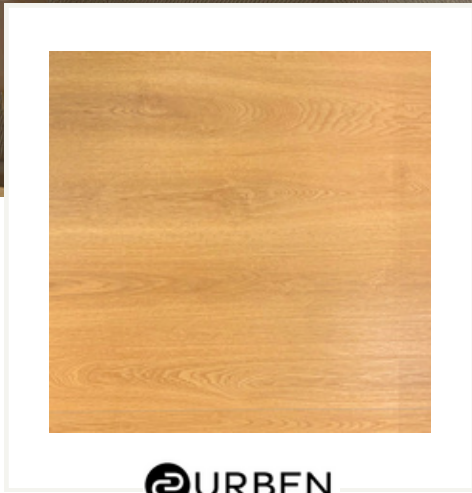

SPC
Native IXPE

Color Ref: Sand
SKU: 115006

Tipología: SPC Click con Manta Ixpe
Procedencia: China
Garantía: 5 años.

Característica	Especificación
Base	SPC (4mm) / IXPE (1 mm)
Tipo de canto	Bisel 4V, en los 4 lados
Clase de uso	Residencial Clase 23 Comercial Clase 32
Zona de uso	Interior
Espesor capa de uso	0.3 (+/-0.05mm)
Espesor total	5.0 mm (+/-0.15mm)
Ftalatos (Orto-ftalatos)	No Contiene (US EPA 3550c:2007)
Resistencia al deslizamiento	R9 (DIN 51130)
Resistencia a las manchas	Clase 5 (EN 423)
Reacción al fuego	Bfl - S1 (EN 13501-1)
Emissiones VOC	Clasificación A+ (ISO 16000)
Solidez del color a la luz	Clase 6 (EN ISO 105-B02)
Resistencia click	≥150 N/5 cm
Composición	100% resina PVC + piedra caliza
Instalación	Flotante
Tipo de manta incorporada	IXPE 1,0 mm

Packaging

Piezas por caja

Unidades: 7 piezas por caja.
Contenido: 2,456 m2.
Peso: 21 Kg.