


URBEN

# SPC Foster 6.5mm Manta Ixpe

Color Ref: Grey  
SKU: 116399

Foster es una serie desarrollada con tecnología de relieve EIR (Embossed in Register), un proceso que intensifica la profundidad y textura de los pisos, imitando la veta de la madera y creando un look natural.  
Su espuma Ixpe con relieve, otorga aislamiento acústico, amortiguación y absorción de sonido.

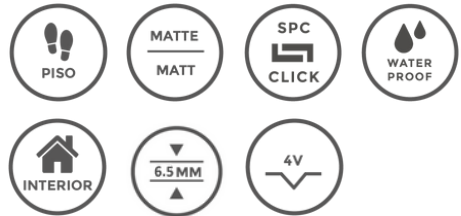


### Características generales

- Uso Residencial y Comercial
- Espesor 6,5 (5mm + 1,5mm IXPE)
- Medida 23X152X6,5 mm
- Capa de Uso 0.5 mm
- Biselado 4V
- Waterproof
- Resiliencia Elástica
- Aislamiento Acústico
- Sensación Cálida al Caminar (Warm)
- Residencial clase 21 – Comercial clase 31

### Recomendación de Instalación

Posee bisel 4V y sistema de anclaje Click 5GL que lo hace de muy fácil y rápida instalación. Se instala flotante, sin pegamento. No utilizar espumas extras ya que podrían dañar el Click de unión). Apto para losas radiantes. Max 37°. Requiere una base completamente nivelada, lisa y sin imperfecciones.

### Formato

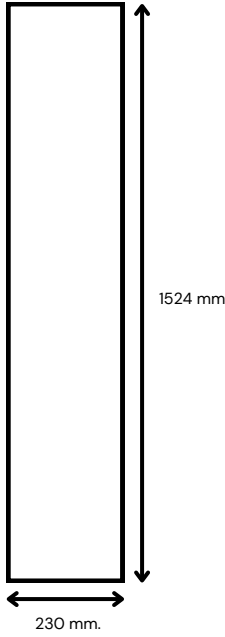


### Cream




230 x 1524 mm  
SKU: 116397

### Grey



230 x 1524 mm  
SKU: 116399

### Teak




230 x 1524 mm  
SKU: 116391

### Maple



230 x 1524 mm  
SKU: 116398

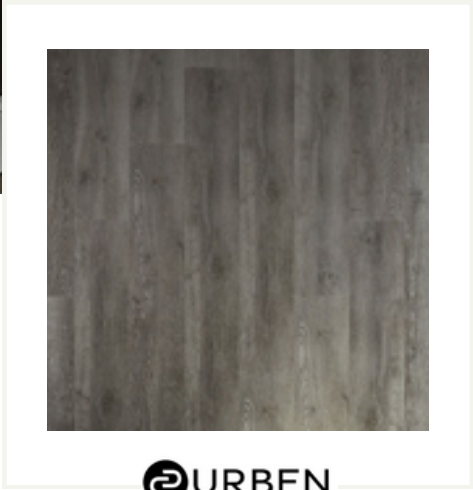

# SPC Foster 6.5mm Manta Ixpe

Color Ref: Grey  
SKU: 116399

Tipología: Piso SPC  
Procedencia: Asia  
Garantía: 5 años.

Característica	Especificación
Sistema de unión entre tablas	Click 5GL
Clase de uso	Residencial clase 21 - Comercial clase 31
Zonas de uso	Interior
Espesor total	6,5 (5mm + 1,5mm IXPE)
Espesor capa de uso	0,5mm
Tipo de canto	Bisel 4V
Resistencia al deslizamiento	R10 (DIN51130)
Resistencia a la luz	> 8 (2,14) (ASTM F1515-1515)
Resistencia al calor	< 8 (0.3) (ASTM F1514-03)
Reacción al fuego	Bfl - S1 (EN 13501-1)
Propiedades Carga Estática	250 PSI - 0.26 mm (ASTM F970-15)
Resistencia al impacto	Cumple (ASTM F1265-03 a)
Resistencia a los químicos	Cumple (ASTM F925-13)
Coefficiente de fricción	Seco 0.87 / Húmedo 0.7 (ASTM C1028-7)
Abrasión superficial	51.5 mg (ASTM D4060-14)
Aislación acústica	IIC=56 (ASTME492-09)

### Packaging

#### Piezas por caja

Unidades: 6 piezas por caja.  
Contenido: 2,103 m2.  
Peso: 21,03 Kg.

#### Cajas por pallet

Unidades: 60 piezas por pallet.  
Contenido: 126,18 m2.  
Peso: 1.270 Kg.