



## Materia Listello

### Porcelanato Esmaltado

Color Ref: Ibis


SKU: 117124



#### Características generales

- Porcelanato Esmaltado
- Medida: 75x230mm (0,01715 m<sup>2</sup>/pieza)
- Acabado: Mate
- Destonalización: V4
- Caras: 24
- Rendimiento por caja: 0,96 m<sup>2</sup>
- Piezas por caja: 56 Ud.
- Uso: Interior
- Resistencia a la abrasión (PEI): Esmalte PEI 3
- Clasificación antideslizante: P3

#### Formato

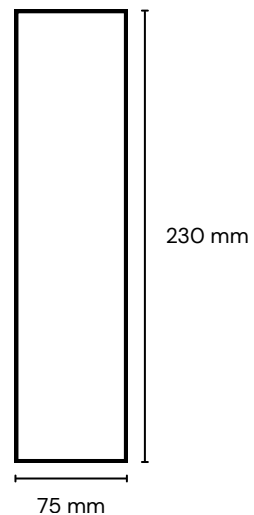


#### Arezzo



75x230mm  
SKU: 117125

#### Ibis



75x230mm  
SKU: 117124

#### Cotto



75x230mm  
SKU: 117123

#### Genere




75x230mm  
SKU: 117153

#### Verde Mare



75x230mm  
SKU: 117154

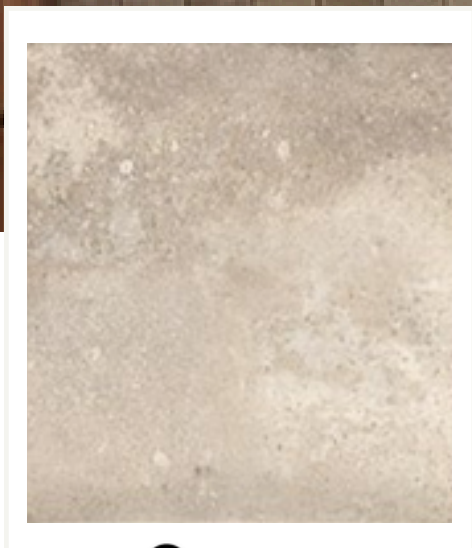

## Materia Listello

### Porcelanato Esmaltado

Color Ref: Ibis

SKU: 117124

Tipología: Porcelanato Esmaltado  
País de origen: Asia  
Garantía: 5 años

Ensayo	Norma	Valor norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	$\pm 0.5\% < E \leq 3\%$	0.97%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.6\%$	-0.57%~-0.45%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 5\%$	-1.8%~+1.2%
Curvatura central y lateral	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$	-0.17%~-0.10%
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	$\geq 1100 \text{ N}$	1871 N
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Min 30 N/mm	47.1 N/ mm <sup>2</sup>
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo B	A
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Método ensayo	Resiste
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	Clase 2
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 5
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Método ensayo	Resiste

### Packaging

**Formato:** 7.5 x 23 cm.  
**Área por unidad:** 0.01715 m<sup>2</sup>

#### Piezas por caja:

Unidades: 56 piezas por caja.  
Contenido: 0.96 m<sup>2</sup>.  
Peso: 17 Kg / caja.

#### Cajas por pallet:

Unidades: 64 cajas por pallet.  
Contenido: 61.82 m<sup>2</sup>.  
Peso: 1.110 Kg.