


URBEN

Safiro
Gres Cerámico a muro
Color Ref: Grafito
SKU: 112997




Características generales

- Impresión Digital
- Acabado tipo Cemento
- Clasificación PEI 3


Recomendación de Instalación

Junta Recomendada de 5 mm.

Formato

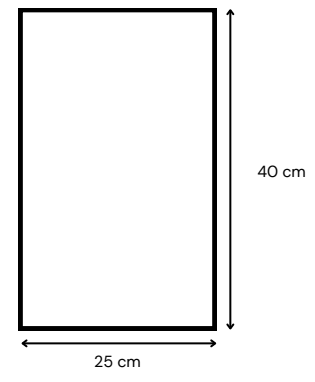

Beige




25 x 40 cm
SKU:112998

Gris claro




25 x 40 cm
SKU:112995

Grafito




25 x 40 cm
SKU:112997

Antracita



25 x 40 cm
SKU:112996

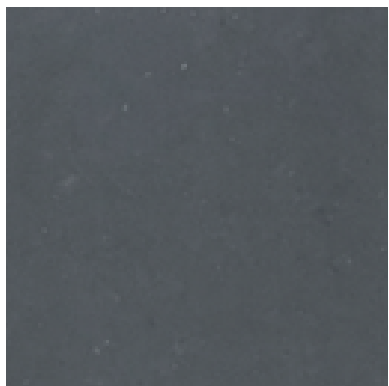

Safiro

Gres Cerámico a muro

Color Ref: Grafito
SKU: 112997

Tipología: Gres Cerámico
Impresión Digital
Procedencia: China
Junta recomendada: 5 mm.
Garantía: 5 años.

Ensayo	Norma	Valor norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	>10%	15.2%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 1% (2 ó 4 lados)	-0.05% ~ 0.02%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	Valor declarado	9.4mm
Distorsión	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	0.02% ~ +0.05%
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	+0.28% ~ +0.32%
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.2%	+0.2% ~ +0.21%
Calidad de la Superficie	UNE-EN ISO 10545-2	> 95%	Aprobado
Resistencia al ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	GLA-GHA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-6	Valor declarado	< 175 mm ³
Modulo de Ruptura	UNE-EN ISO 10545-4	> 15 min > 15 Mpa	25,2 MPA
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 5
Expansion térmica	UNE-EN ISO 10545-8	Ensayo disponible	Cumple
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Ensayo disponible	Cumple

Packaging

Piezas por caja

Unidades: 15 piezas por caja.
Contenido: 1,50 m².
Peso: 18,5 Kg.

Cajas por pallet

Unidades: 80 piezas por pallet.
Contenido: 120 m².
Peso: 1.480 Kg.



Manual de instalación



Complementos



Garantía



Cuidados