










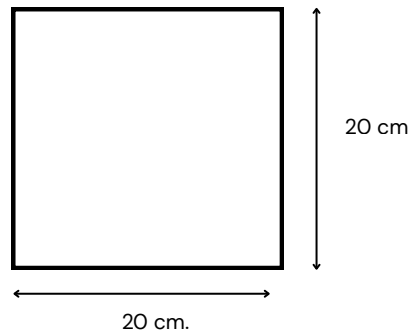

Formatos



Otros diseños de la Colección

<b>Aveiro</b>  200x200 mm SKU: 104707	<b>Tabira</b>  200x200 mm SKU: 104708	<b>Imperial</b>  200x200 mm SKU: 113585
<b>Lisboa</b>  200x200 mm SKU: 103285	<b>Venecia</b>  200x200 mm SKU: 116720	<b>Estoril</b>  200x200 mm SKU: 104373
<b>Elvas</b>  200x200 mm SKU: 106893	<b>Sintra</b>  200x200 mm SKU: 103283	

Mijas  
Porcelanato Gres

Color Ref: Mijas  
SKU: 113584

Características generales

- Esmaltado Impresión Digital
- Look Decorado
- No Rectificado
- Uso Residencial

Tipología: Porcelanato Gres Esmaltado  
Procedencia: China  
Junta recomendada: 2 a 3 mm.  
Garantía: 5 años.

La serie Deco puede ser utilizada en cualquier ambiente tanto en pisos como muros y está recomendado para uso interior. Su formato de 20x20 nos hace recordar las antiguas baldosas y su mayor ventaja es poder adquirir un

producto con un look único con una relación precio /calidad muy atractiva.



## Mijas Porcelanato Gres

Color Ref: Mijas  
SKU: 113584

La serie Deco puede ser utilizada en cualquier ambiente tanto en pisos como muros y está recomendado para uso interior. Su formato de 20x20 nos hace recordar las antiguas baldosas y su mayor ventaja es poder adquirir un

producto con un look único con una relación precio /calidad muy atractiva.

Ensayo	Norma	Valor norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	± 0.6% < E > 3%	2%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 10%	Cumple
Curvatura central y lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 1.8%	± 1.8%
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1300 N
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm	40 N/ mm2
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	GA
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Método ensayo	Resiste
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	PEI IV
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 5
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Método ensayo	Resiste

### Packaging

**Formato: 20 x 20 cm.**

**Piezas por caja:**

Unidades: 25 piezas por caja.  
Contenido: 1 m2.  
Peso: 19 Kg.

**Cajas por pallet:**

Unidades: 72 cajas por pallet.  
Contenido: 72 m2.  
Peso: 1368 Kg.