


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia

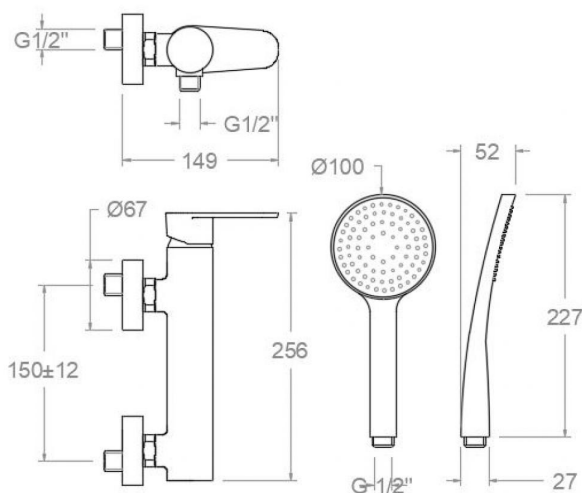

Alexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha cromado 3608T1

Colección: Alexia	Acabado: Cromo	Código: 36D300631
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	Certificación: N IA

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3600-35 (36Z303036)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
• Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
• Racord de ducha :	RD02M (253041)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2I (252816)
• Tuerca de asiento :	T3/42C (AAZ300861)
• Floron :	1323 (220749)



· Excentrica :	E1/23/4ST (160257)
· Floron + excentrica :	1326 (210660)
· Ducha de mano :	3520SCT1 (255498)
· Soporte de ducha :	3726M (261799)
· Flexo de ducha :	2472C (99Z300775)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com